


FICHA TÉCNICA

GENERADOR ELÉCTRICO

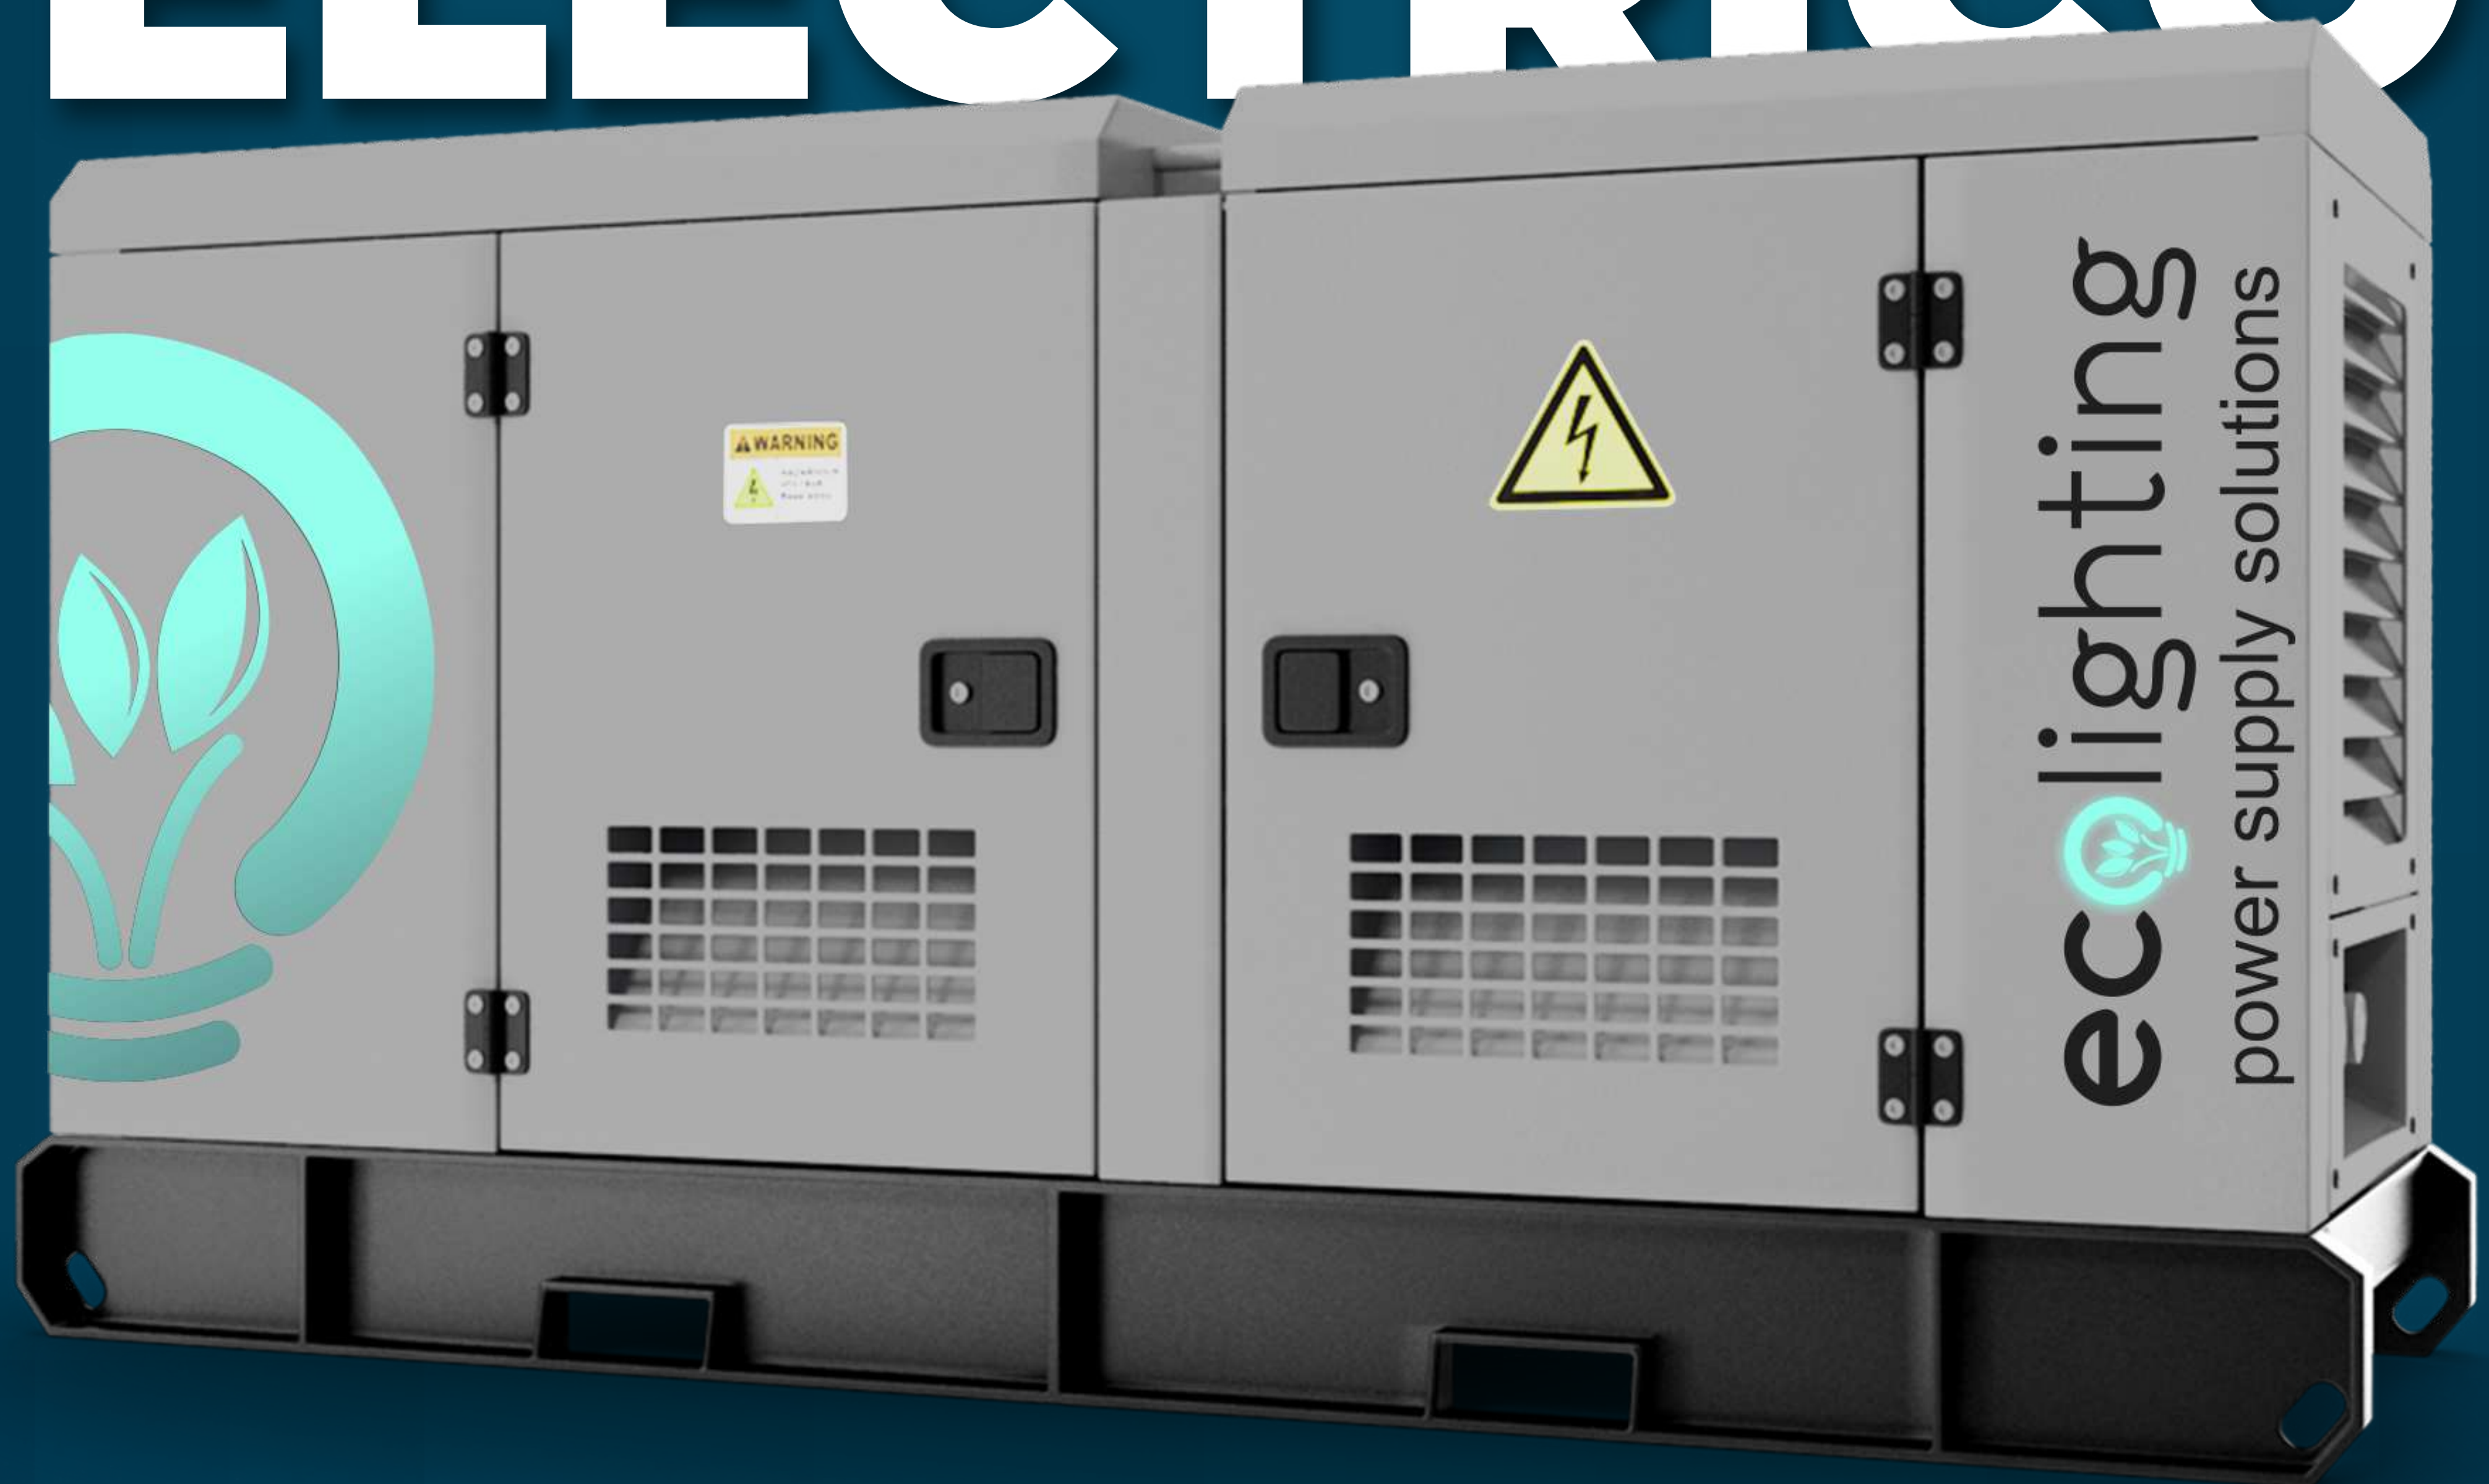

22KVA

@generadoresecolighting

CARACTERISTICAS




Voltaje	Hz	Fase	P.F.	Prime Power		Standby Power	
(V)				KVA	KW	KVA	KW
120/240	60	3	0.8	20	16	22	17.6

DIMENSION Y PESO

Tipo	Largo*Ancho*Alto (mm)	Peso (kg)
Silencioso	2000*850*1000	850

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- El motor incluye un juego de filtros
- Alternador sin escobillas con regulador de voltaje automático (AVR)
- Radiador con ventilador accionado por el motor
- Sistema de control automático con pantalla LCD
- Interruptor automático 3P
- Cargador de batería y batería de arranque
- Silenciador industrial
- Almohadillas antivibración
- Depósito de combustible inferior de 8 horas ≤ 650 KVA
- Manual de usuario y diagramas de cableado

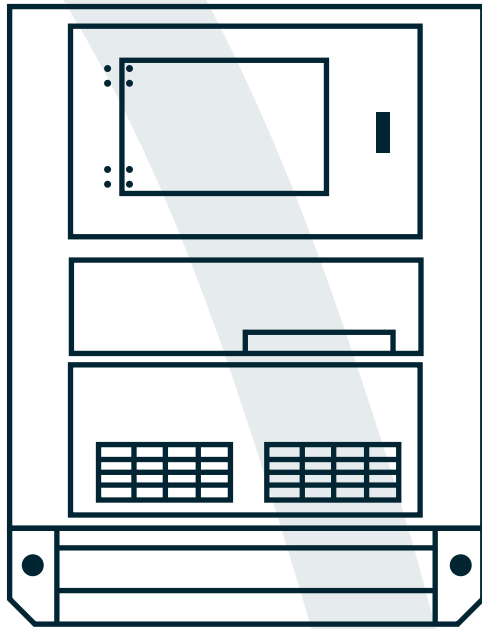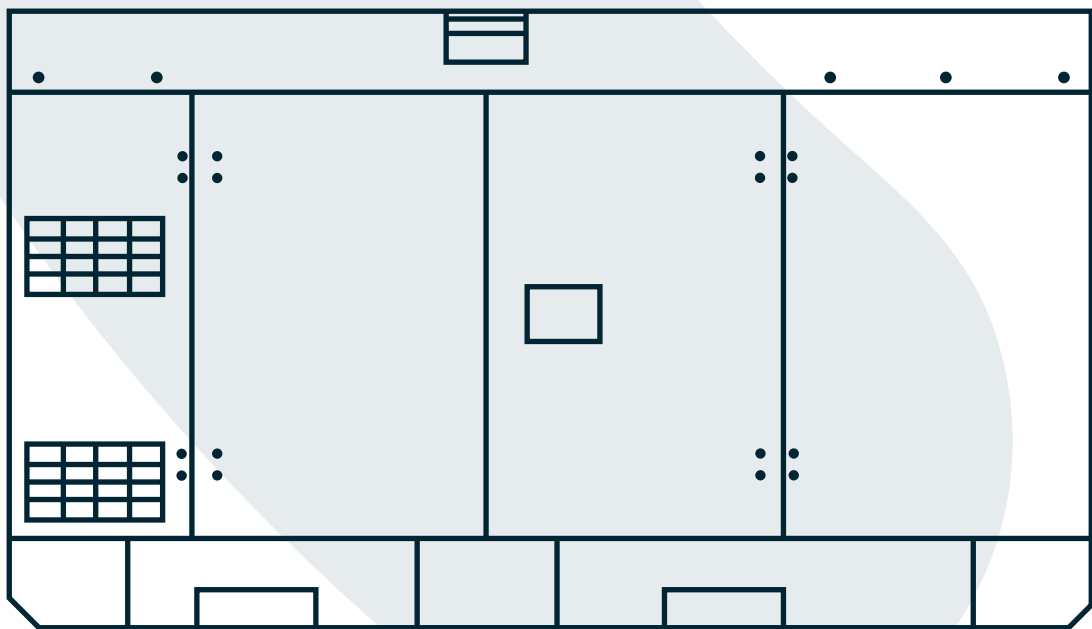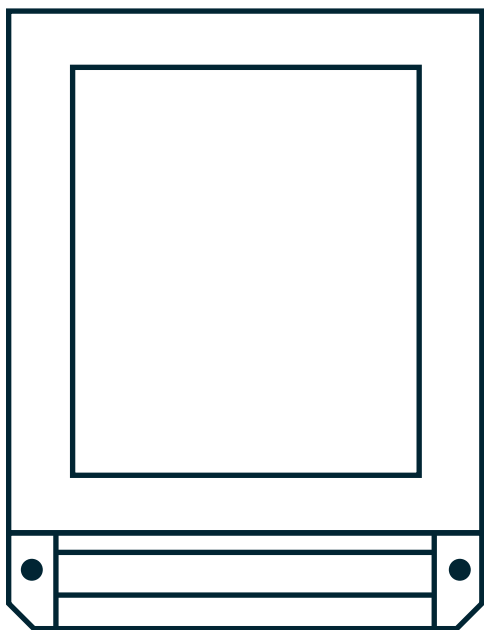

OTROS DATOS

Circuit Breaker capacity(A)	63
Battery Brand	
Base Fuel Tank Capacity(L)	50L

DATOS DEL ALTERNADOR

Marca	ECOLIGHTING/STAMFORD
A.V.R	Incluido
Regulacion de voltaje	±1.0%
Fase	3
Proteccion	IP22
Sistema de aislamiento	Class H

DATOS DEL MOTOR

Fabricante	YANDONG
Marca	YANDONG
Modelo	YND485D
Velocidad (rpm)	1800
Numero de cilindros	4
Aspiración	NATURALMENTE
diámetro x carrera (mm)	85*90
Desplazamiento (Its)	2.043
Relación de compresión	17:1
Tipo de combustible	Diesel
Consumo de combustible (litros/hora)	
100% de carga	6.1
75% de carga	4.8
50% de carga	3.4
25% de carga	2.3

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL

- Controlador de un solo grupo electrógeno para aplicaciones de energía de reserva y principal
- Función AMF trifásica
- Protecciones del generador trifásico: sobrefrecuencia/subfrecuencia, sobretensión/subtensión y sobrecorriente
- Medición de tensión RMS real
- Medición de corriente RMS real
- Registro de eventos y rendimiento
- Alarma externa del grupo electrógeno, historial de horas del motor, alarma de texto de la ECU
- Programador de pruebas de funcionamiento ComAP AMF9
- Mediciones de potencia



DEEPSEA

• Interfaz de usuario
• Entradas y salidas
• Configurable analógico/digital, binario
• Comunicación directa con motores EFI
• Protecciones del motor
Presión de aceite, temperatura del refrigerante, nivel de combustible
• Control del interruptor mediante botones de la física
• Control de la bomba de combustible
• Llamadas activas opcionales (alarma/evento SMS)
• Interfaz de comunicación
Conector USB, RS232, RS485, GSM opcionales
• Varios idiomas de pantalla
• Arranque con batería baja
• Reloj en tiempo real
• Modo de consumo cero
•Indicación de alarma por LCD y LED
•Software de configuración para PC
•Protección IP65
•Monitoreo remoto

